


Hochflexible Leitung

Soft Powercable

New!

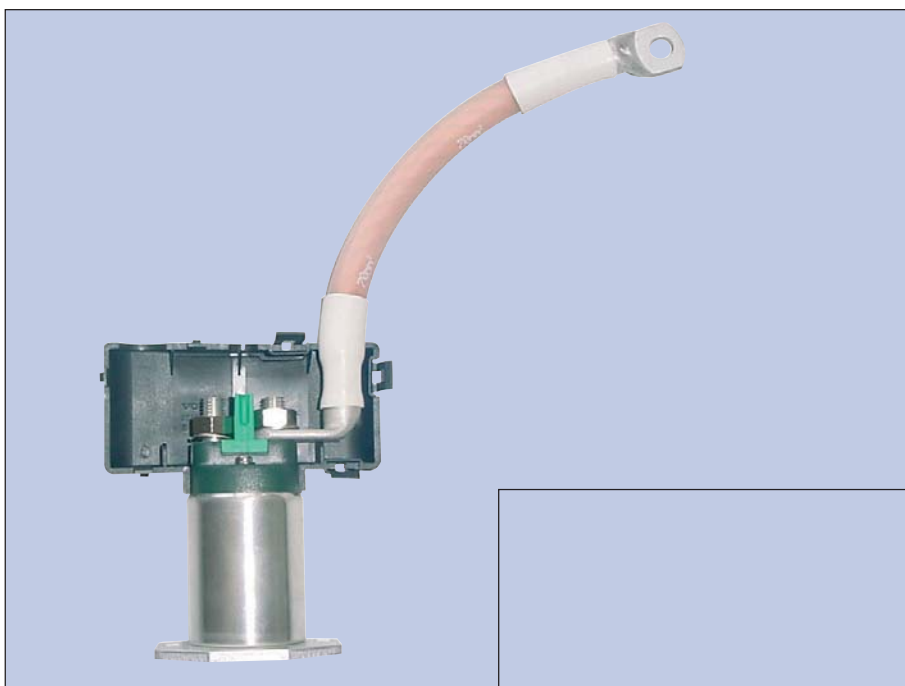

New!



Höchstflexibel

Leiterquerschnitt
70 mm²

Geeignet für Hoch-
stromverbindungen

High flexible


wire range 70 mm²

suitable for high current
connections



Leitung Hochflexible Leitung

Wire Soft Powercable

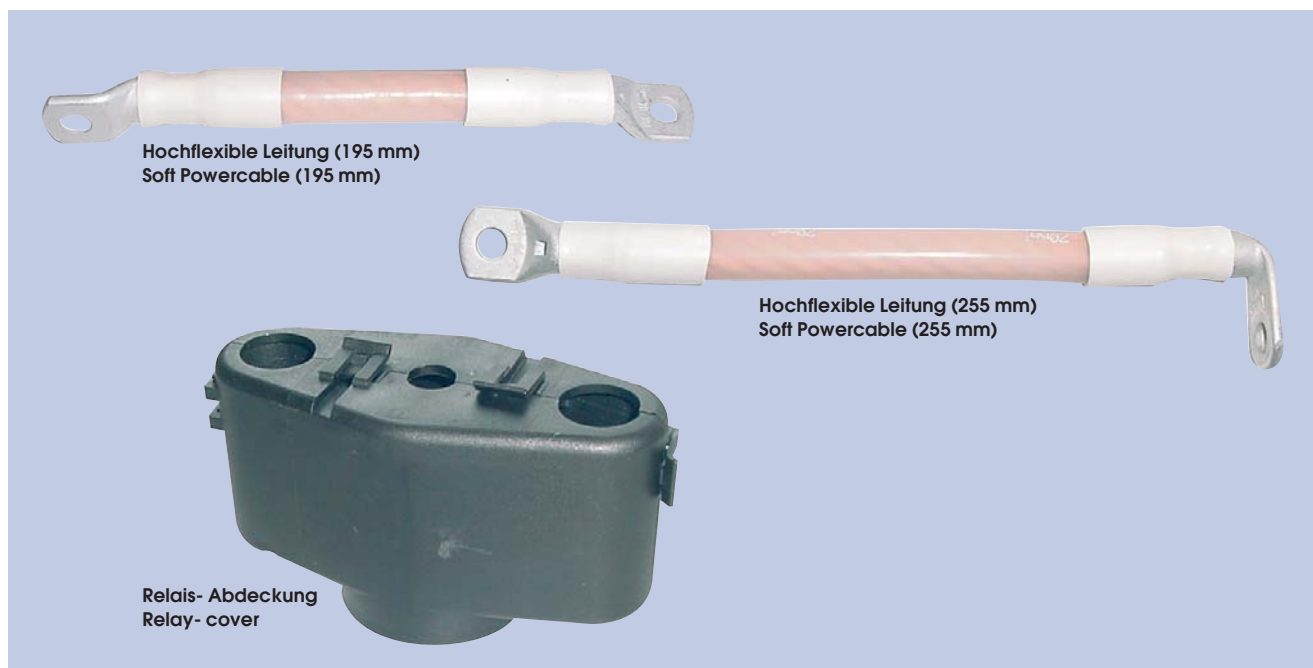

- Silikonumspritzte Rundlitze
- Hochflexible Leitung
- Halogenfrei
- Selbstlöschend nach VDE 0472
- Temperaturbereich der Isolation: -50 °C bis +180 °C
- Isolation: Silikon, ca. 60 Shore A
- E-Cu- Litze in spezieller Verseilung
- Gute UV- und Ozonbeständigkeit
- geeignet für Hochstromverbindungen
- Rohrkabelschuhe für fein- und mehrdrahtige Leiter
- Rohrkabelschuhe elektrolitisch verzinkt
- Silicone insulated cable
- High flexible cable
- Free of halogene
- Acc. test VDE 0472
- Temperature range of isolation: -50 °C up to +180 °C
- Insulation: silicone rubber circa 60 Shore A
- Bare round stranded copper cable in special construction
- Good UV and ozone stability
- Suitable for high current connections
- Tube terminals for flexible and stranded conductors
- Tube terminals tin plated

Hochflexible Leitung / Soft Powercable

Leiterquerschnitt Wire range (mm²)	Anschlußbolzen Ø Bolt Ø (mm)	Länge Length (mm)	AK-Nr. AK-No.
70	M10	195	AK 086 01
70	M10	255	AK 086 02

Relais- Abdeckung / Relay- cover

Bohrungen Ø Holes Ø	Material Material	AK-Nr. AK-No.
20 (2x), 12,5 (1x)	PP	AK 501 01